



FUKUCOM COMPANY LTD.

福 靈 有 限 公 司

FLAT P, 3/F., EVEREST INDUSTRIAL CENTRE, 396 KWUN TONG ROAD,
KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG.


TEL: 852-2790 0314 FAX: 852-2790 0206

点接触型锗二极管

GERMANIUM POINT CONTACT DIODE

最高有效结温: 20°C 工作环境温度: -55~+70°C

外形图

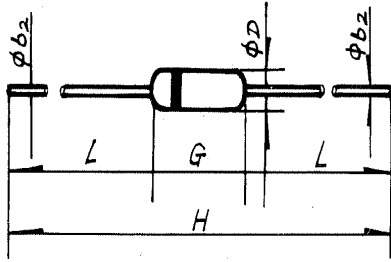

D₂-03A(D0-7)型

名称	符号	尺寸	单位
本体长度	G	7.6max	mm
本体直径	∅D	∅2.5max	mm
引线长度	L	26min	mm
引线直径	∅b ₂	0.5max	mm
总长	H	58max	mm

二极管引线生产型号

特 长	型 号	日 本 Unizon 型 号	其它国 家型号	极 限 值					电 特 性 (T _a = 25°C ± 2°C)				
				V _{RM}	V _R	I _{FSM}	I _{FRM}	I _F	I _F (1V) min (mA)	I _R (-10V) max (μA)	C _{ωt} f = 1MHz V _R = 1V (P _F)	η f = 10MHz (%)	
配对	2-2AP261	2-1K261		40	35	0.5	150	50	9*	70**	≤1	≥55	
	2-2AP60	2-1K60	1N60P	40	35	0.5	150	50	4*	50**	≤1	≥50	
高阻抗型	2AP188FM-1	1K188FM-1		40	35	0.5	150	50	5	13	≤1	≥50	
	2AP188FM	1K188FM		40	35	0.5	150	50	5	33	≤1	≥50	
一般型	2AP60	1K60	1N60	40	35	0.5	150	50	4	75	≤1	≥50	
	2AP90	1K90	1N60V	30	20	0.4	150	50	2	100	≤1	-	
高传导型	2AP261	1K261		40	35	0.5	150	50	9	70	≤1	55	
高反压型	2AP34A	1K34A	1N34A	75	60	0.5	150	50	5	20	300 (-50V)	≤1	(0.455MHz) 60
	2AP110	1K110		50	40	0.4	150	50	3	40	≤1	-	
配对	0A90		AA116	30	20	0.2	45	30	10 (1.5V)	140		54	
东芝彩电 配对	0A91		AA117	100	90	0.5	150	50	4	11	10 (-75V) 275 (-100V)		
配对	0A95		AA118	100	90	0.5	150	50	10 (1.55V)	2.5	250 (-100V)		

参数表说明: * : 顺电流偏差 ΔI_F ≤ 6mA (1V)

** : 反向电流偏差 ΔI_R ≤ 20μA (-10V)

以上均系国际标准, 用户对参数有不同要求, 可另订协议。